Indhold

Ordbog 1
Diagnosekodning forløbsdiagnoser (tilføj) 2
Diagnosekodning journalelementer 4
Søgning i journal via diagnoser 7
Uden diagnosekort 7
Søg via Diagnosekort 8
Diagnosekodning i Indbakke 9
Eksempel med en 1:1 relation mellem ICDkode og ICPCkode - Diagnosen vælges direkte. 9
ICD-kodet epikrise, hvor der ikke er et entydig mapning til ICPCkode. 9
Klinikdiagnoser 10
Tilføj klinikdiagnose til listen 11
Fjern en klinikdiagnose fra listen 12
Diagnoser på kontaktprocedurer 13
Tilføj diagnose til kontaktprocedure 13
Slet diagnose på kontaktprocedure 14
Diagnosekodning trin for trin med genvejstaster 15

Indførelse af Diagnosekortet stiller nye og større krav til detaljeret diagnosekodning af journalelementer

Disse krav er blevet implementeret i MultiMedWeb (MMW) med et fornyet diagnosekodningsmodul samt implementering af Diagnosekortet.

Der er indført et 'fælles sprog' i forhold til diagnosekodning samt diagnosekort.

Ordbog

Begreb	Beskrivelse
Aktuelle Forløbsdiagnoser	Forløbsdiagnose, der ikke er angivet slutdato
Relevante Forløbsdiagnoser	Forløbsdiagnose, der er angivet slutdato.
Kontaktdiagnose	En diagnose, der er tilknyttet et journalelement
Relevant kontaktdiagnose	En kontaktdiagnose, der er angivet en slutdato
HOKUS	Står for: **H**oved, **O**verekstremitet, **K**rop, **U**nderekstremitet, **S**pecielt.
Venstre /Højre	Angivelse ved flere placering f.eks øje – højre øje eller venstre øje.
Fritekst	Mulighed for at tilføje en valgfri tillægstekst
Patientdiagnoser (fane)	Liste over de diagnoser Forløbs- og kontaktdiagnoser der er tilknyttet til patienten
Diagnosekort (fane)	En liste over de diagnoser, der udveksles via PLSP
Diagnoserelationer	Sammenkædning mellem en forløbsdiagnose med én eller flere kontaktdiagnoser
*Klinikdiagnoser	Udvalgte diagnose(r) på en kvikliste
Obsolet diagnose	En udgået diagnosekode – Diagnoseteksten angives med rødt

* markering betyder at det er et internt begreb i MMW.

Diagnosekodning forløbsdiagnoser (tilføj)

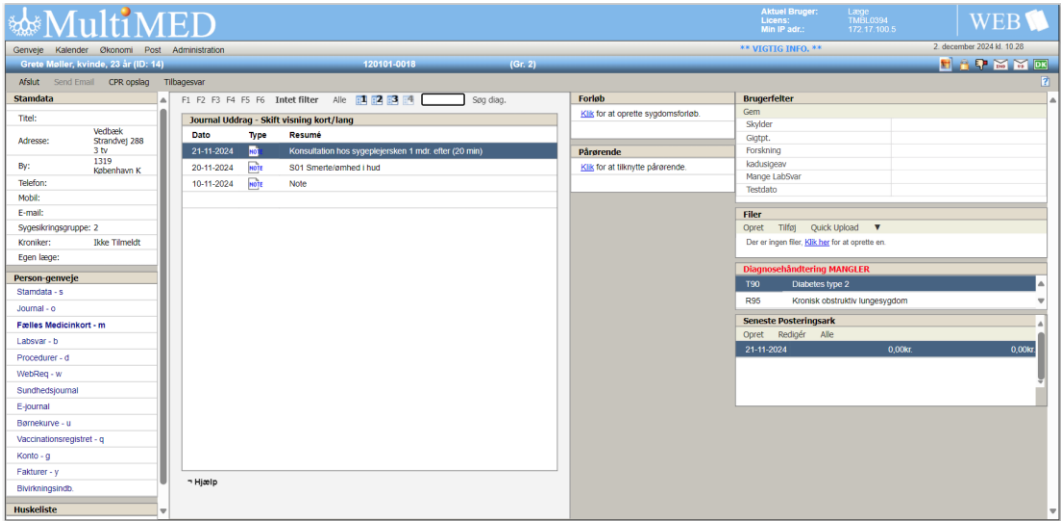

Åbn 'D**iagnosehåndteringen** på patientforsiden.
Nedenstående skærmbillede åbnes i visningen **Patientdiagnoser**.

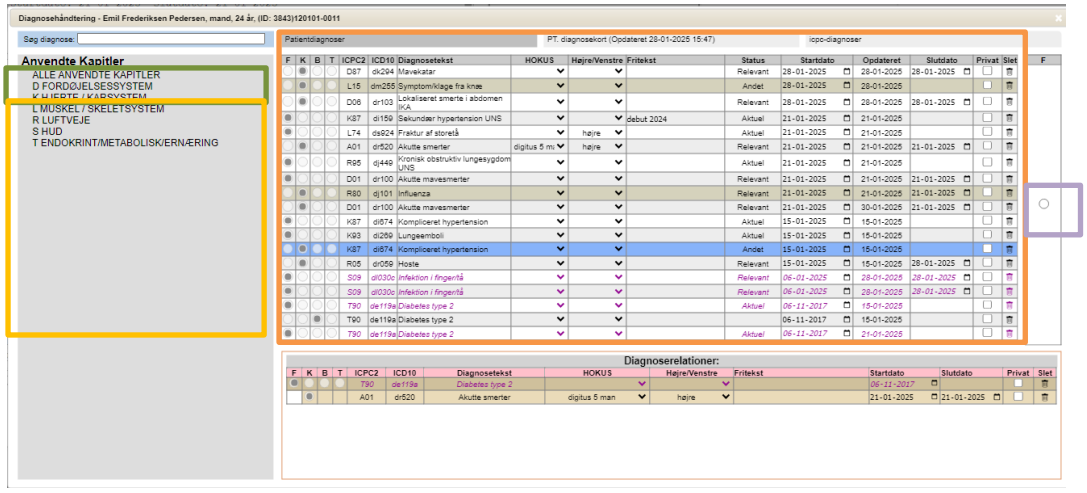

Fremsøg diagnose (3 muligheder)

1. Marker med cursor en **Kontakt/Forløbsdiagnose**diagnose i (Orange markering).
   Diagnoser med baggrund angiver, at der er flere kontaktdiagnoser af samme kode
2. Skriv en søgetekst i feltet **Søg diagnose** (Grøn markering).
   Ved søgning vises en oversigt over samtlige kapitler.
3. Klik på fanen **ICPC-diagnoser** og marker en af de udvalgte **klinikdiagnoser**.

Marker den ønskede diagnose. (De(n) underliggende ICD10 diagnoser vises. Den øverst er altid den ICD kode der matcher 1 mapning.) I eksemplet nedenunder er markeret *Hyppig vandladning*.

Sæt markering i kolonne F. (Forløbsdiagnose)

Diagnosehåndtering

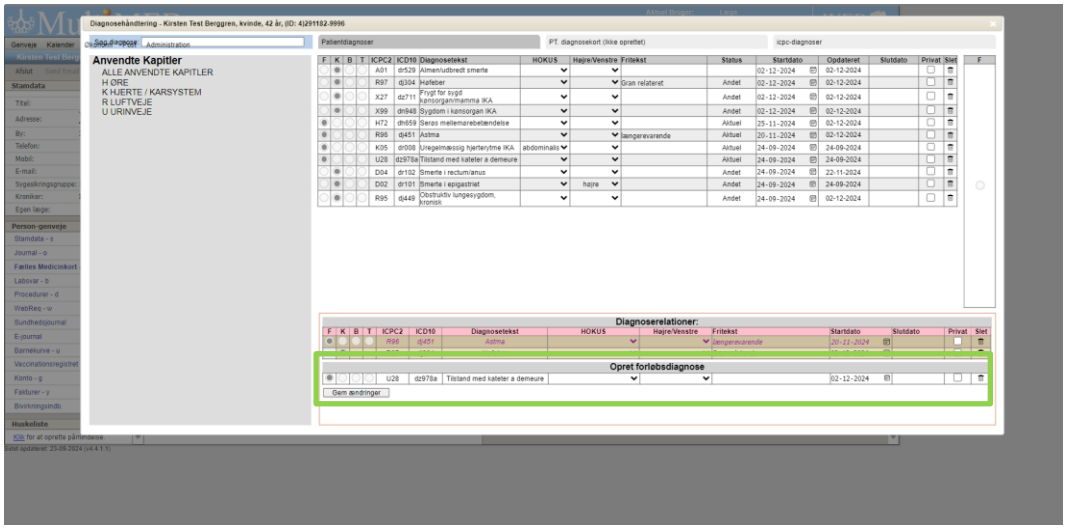

- Angiv evt. HOKUS, Højre/venstre og eller Fritekst.
- Klik på '**Gem diagnose**'. (Grøn markering).([**Ctrl**][**Enter**]
- Luk søgningsvinduet.

Diagnosekodning journalelementer

Eksemplificeres ved oprettelse af et notat.

Skriv notatet.

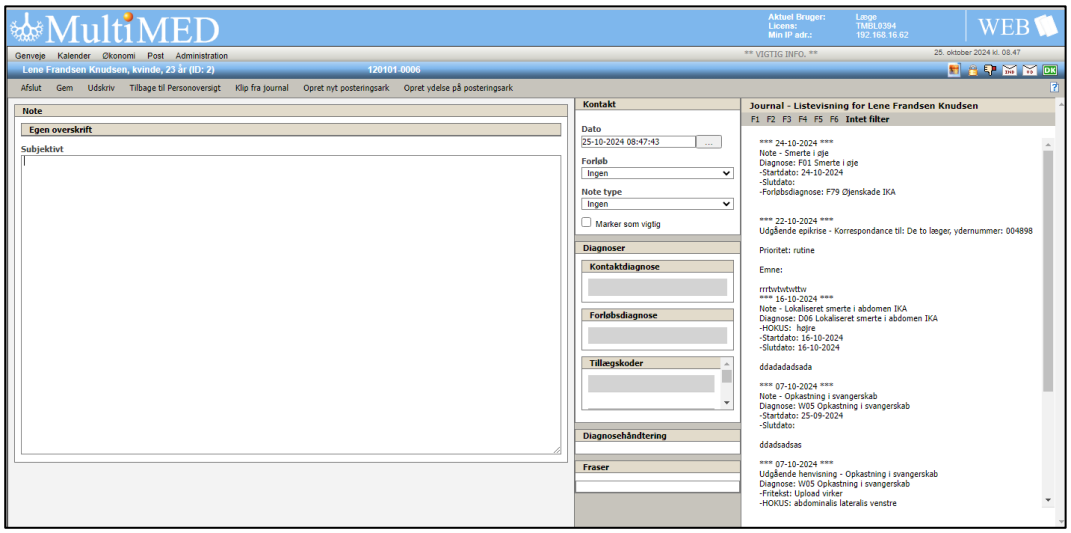

Klik på '**Diagnosehåndtering**' eller tryk [ctrl][alt] [**d**].
Nedenstående diagnosemodul vises.

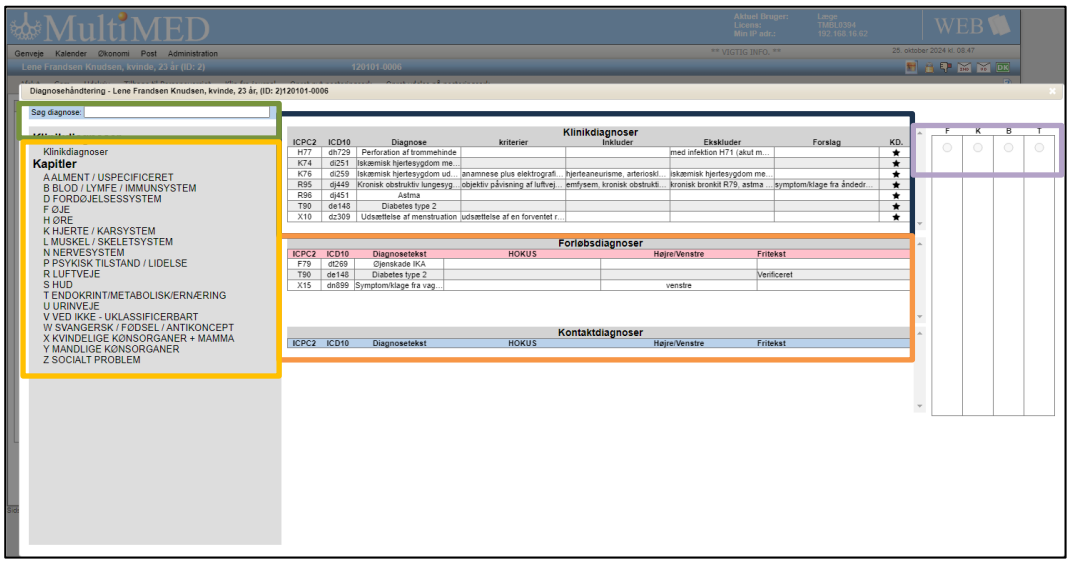

Fremsøg diagnose (4 muligheder) – angivet nedenfor med 1-4.

1 Skriv en søgetekst (søger efter 3 bogstaver) i feltet **Søg diagnose.**(Grøn markering)
2 Åbn det ønskede Kapitel og find diagnose. (Gul markering)
3 Marker én diagnose i rubrikken **Klinikdiagnoser**.(Blå markering)
4 Marker med cursor en diagnose i rubrikken Forløbsdiagnoser/kontaktdiagnose (Orange markering).

Diagnosehåndtering

Proces for valg af diagnose eksemplificeret ved 1. Søg diagnose.

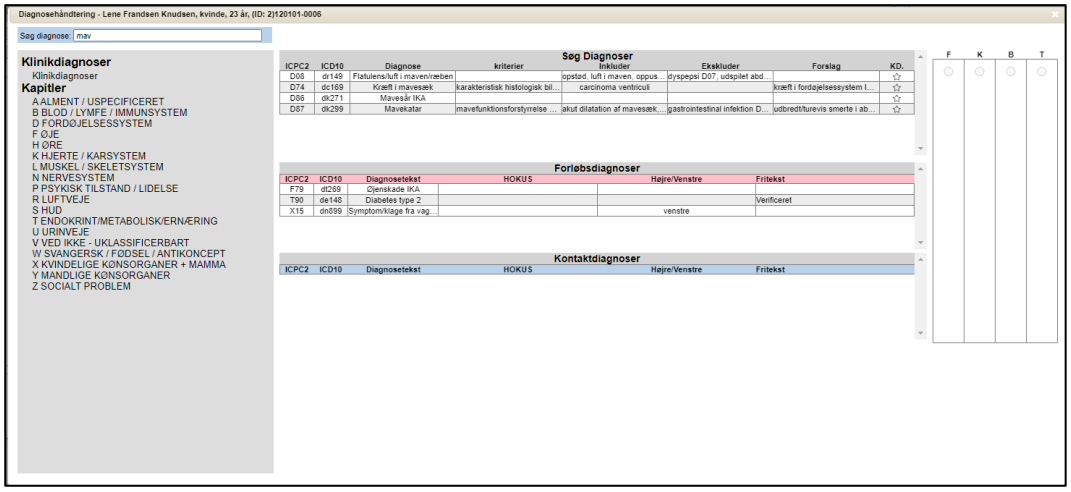

Skriv det ønskede – systemet begynder at søge successivt

Marker den ønskede diagnose. (De(n) underliggende ICD10 diagnoser vises. Den øverst er altid den ICD kode der matcher 1 mapning.) I eksemplet nedenunder er markeret Mavesår IKA.

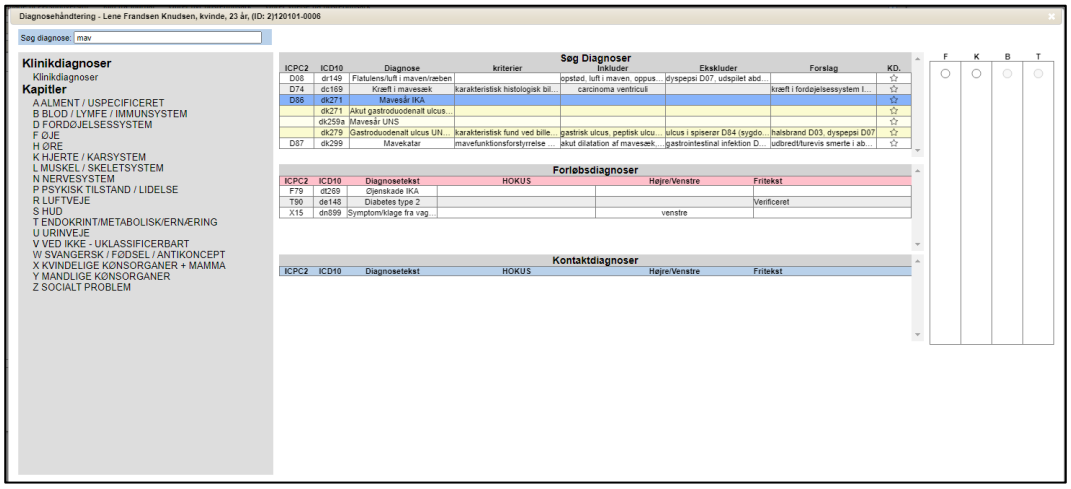

Vælg diagnose ved markering i feltet (violet markering). **K** = kontaktdiagnose eller **F**= forløbsdiagnose.

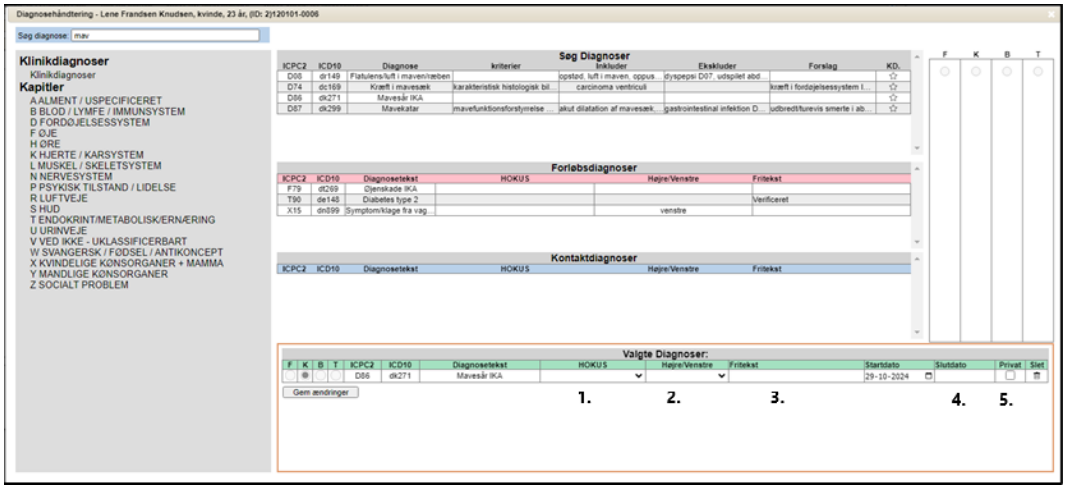

4. Diagnosen flyttes ned i området **Valgte diagnoser.** (Markeret med orange boks)

5. Tilføj diagnoseinformationer.

   a. Det er nu muligt at angive en (1.) **HOKUS tekst**, (2.) **Højre/Venstre** samt (3.) **Fritekst** og evt. (4.) **slutdato**.
   b. Hvis diagnoser i fremtiden ikke skal deles via Sundhed.dk, sættes en markering i **Privat**. (5.)
   c. Det er muligt at tilknytte én Kontaktdiagnosen og én Forløbsdiagnose til Journalelementet.
   d. Hvis kontaktdiagnosen skal fremstå som RELEVANT (kontakt- eller forløbsdiagnose) sættes en slutdato (4).

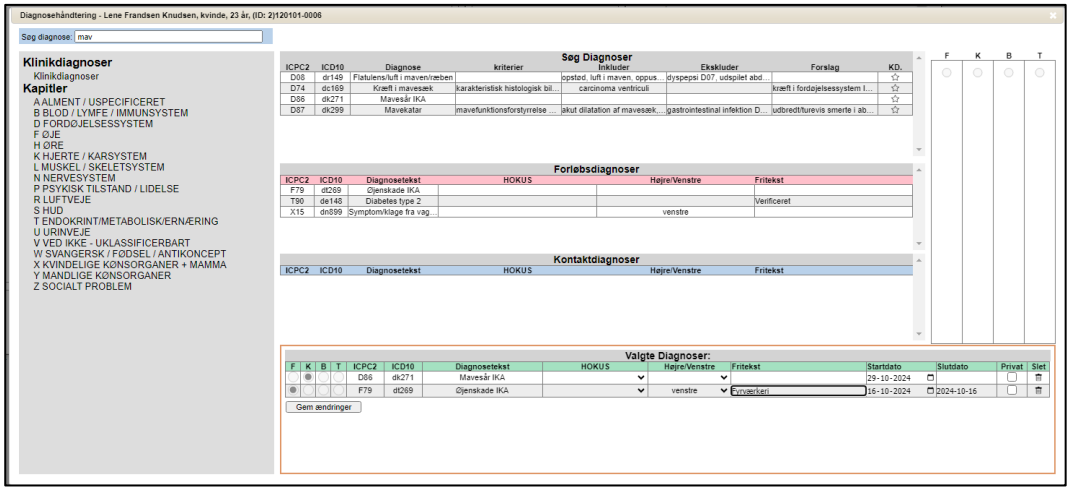

Klik på Gem-ændring.

Tryk ESC.

Søgning i journal via diagnoser

Uden diagnosekort

Find notater med specifik(ke) diagnosekode(r).

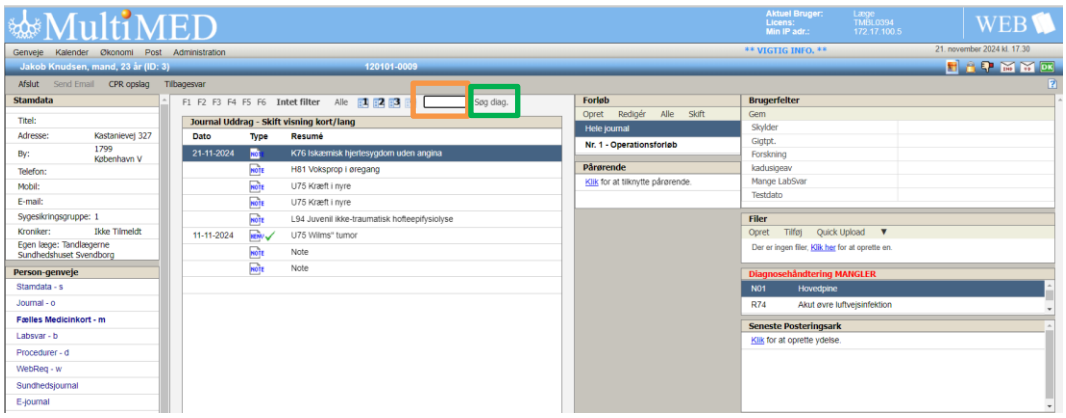

I feltet markeret med orange

Skriv den/de ønskede diagnose(r) i feltet.
Ved flere diagnoser adskilles disse med **Simikolon**.
F.eks **U75;K76**

Klik på **'Søg diag'.** (markeret Grønt)

Journalen filtreres efter de valgte diagnoser. (markeret blåt)

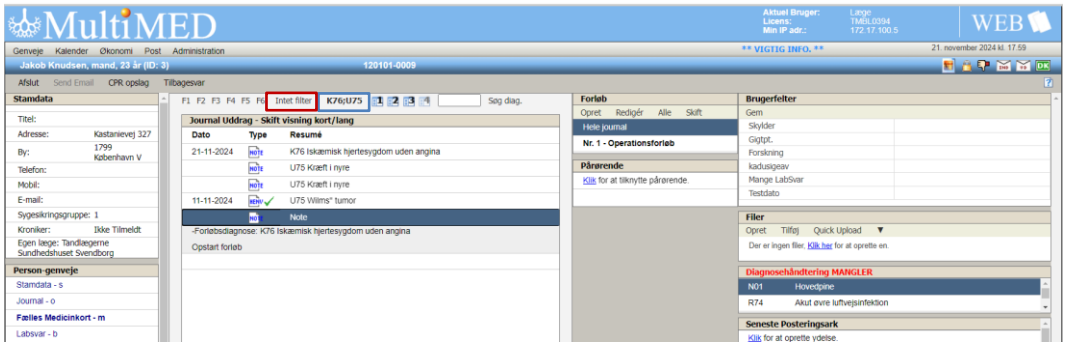

Find notater uden diagnosekode

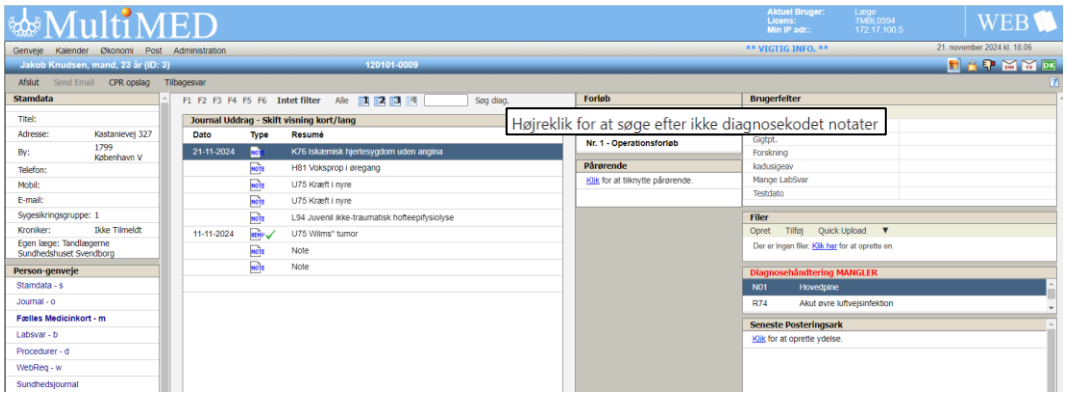

Højreklik på 'Søg diag'.
Der vises en liste af ikke diagnosekodede notater.

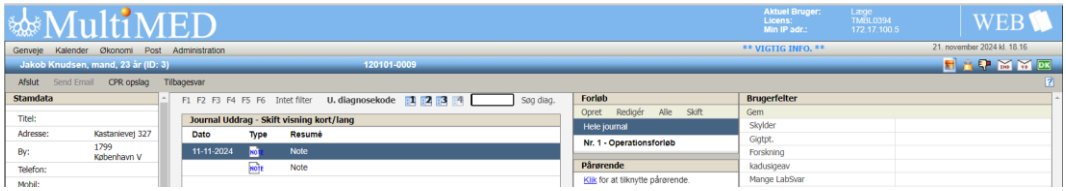

Diagnosehåndtering

Find alle kodede notater

Klik på 'Søg diagnose'

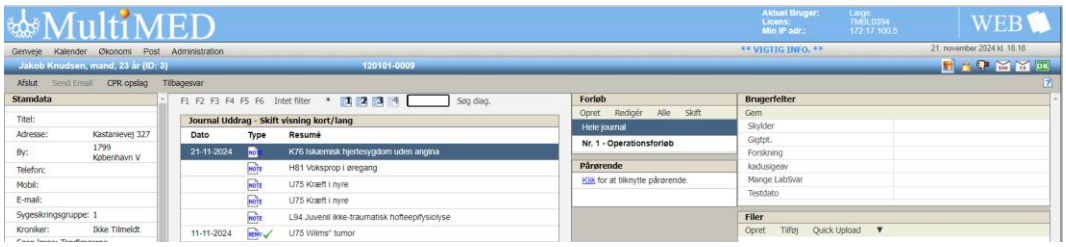

Ophæv filtreringen

Alle filtreringer kan ophæves/nulstilles ved:

Klik på '**Intet filter**'.

Søg via Diagnosekort

OBS Nedenstående kræver at patientens diagnosekort er oprettet

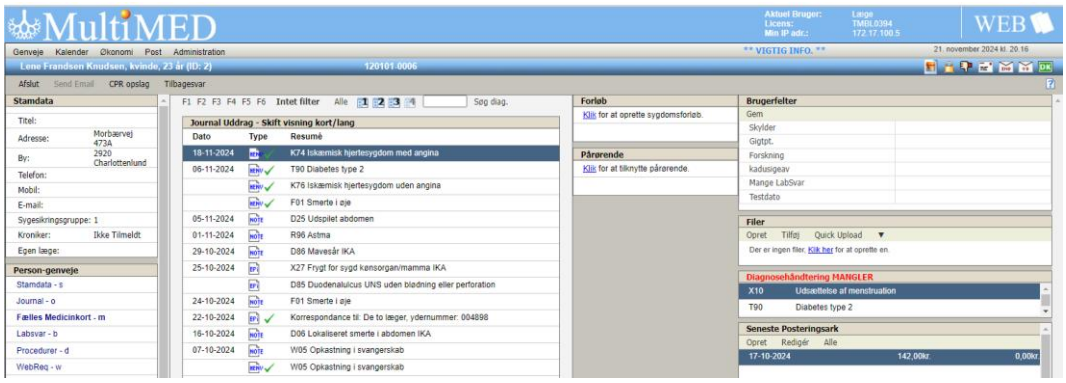

Klik på '**Diagnosehåndtering**' ('**Diagnose håndtering (MANGLER)**')

Vælg fanen PT diagnosekort (den midterste).

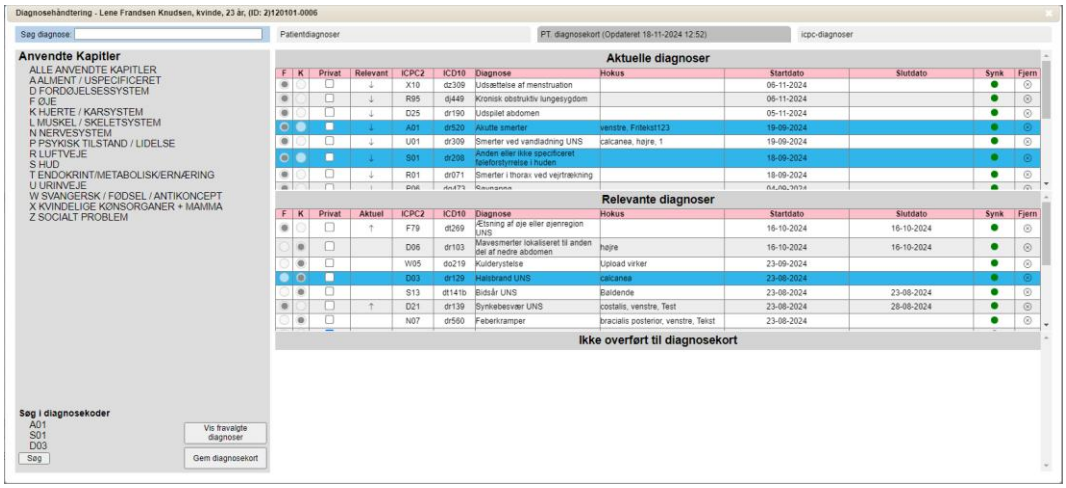

Hold [Ctrl] knappen ned og marker de diagnoser der skal indgå i søgningen (Baggrundsfarve turkis)
De valgte diagnoser vises i en liste i venstre hjørne.

Klik på '**Søg**'.
Patientens journal filtreres ud fra de valgte diagnoser.

Diagnosekodning i Indbakke

Når posten skal overføres fra indbakken tjekkes/konverteres de modtagne ICD koder fra eksterne behandler til ICPC-koder. Er der en 1:1 relation mellem modtagne ICD-kode og ICPC-kode sker konverteringen automatisk og brugeren skal ikke foretage nogen handling. Er der flere valgmuligheder muligheder, skal brugeren foretage et aktivt valg i den liste af ICPCkoder, der præsenteres.

Eksempel med en 1:1 relation mellem ICDkode og ICPCkode - Diagnosen vælges direkte.

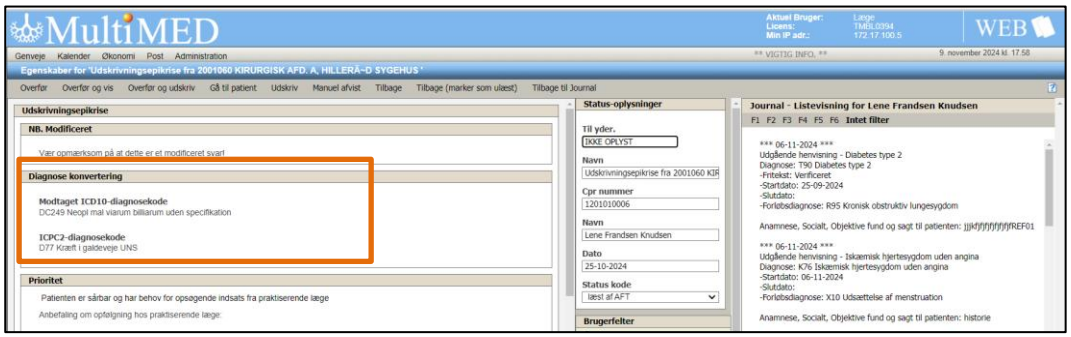

Almindelig handling for overførsel af post kan følges.

Hvis der er køn-relaterede diagnoser f.eks. DA540 Gonore – vil Kapitlet X eller Y vælges i forhold til patientens registrerede køn.

ICD-kodet epikrise, hvor der ikke er et entydig mapning til ICPCkode.

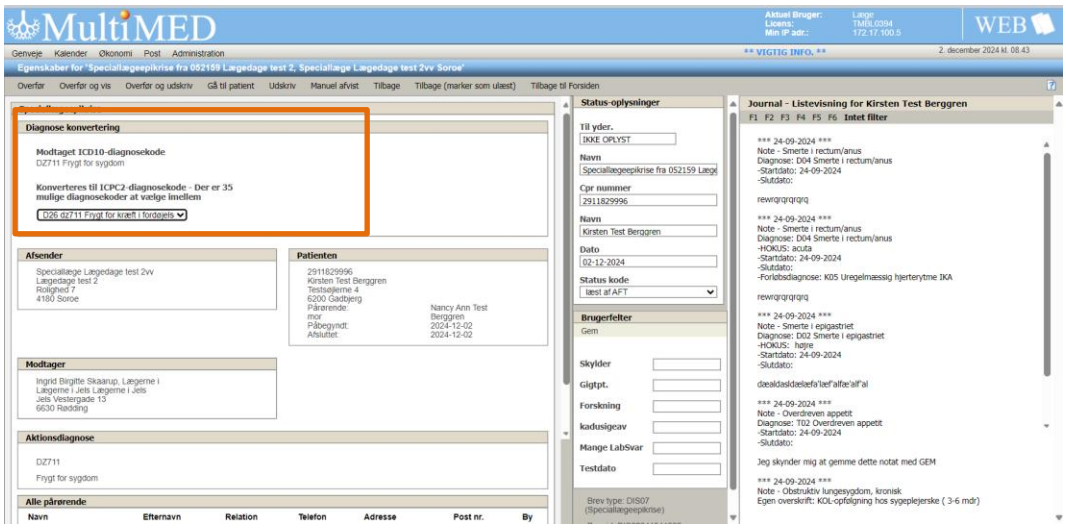

Testen ”**Konverteres til ICPC2-diagnosekode - Der er x mulige diagnosekoder at vælge imellem**” og en dropdownliste.

Klik på ➤ i dropdown listen.

Diagnosehåndtering

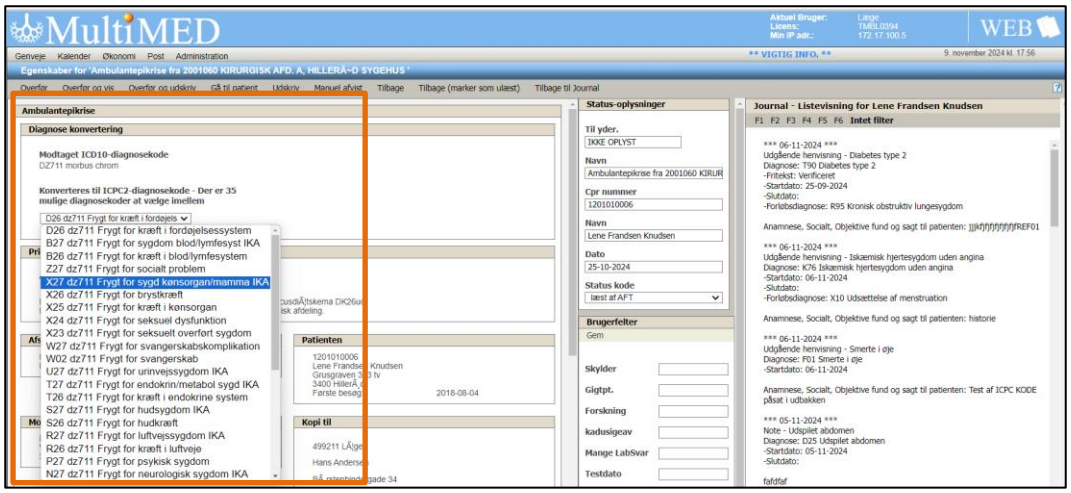

- Marker ønskede ICPC diagnosekode.
- Udfyld evt. et brugerfelt.
- Overfør epikrise til journal på vanlig vis.

Klinikdiagnoser

En klinikdiagnose er diagnose, der internt i klinikken er valgt som foretrukket diagnose, ved bestemte kontakt-årsager. En ✶yderst til højre angiver, at diagnosen er valgt som klinikdiagnose.
Klinikdiagnoser oprettes **i Diagnosehåndtering** på patientforsiden. Det anbefales at anvende 2512489996 under processen.

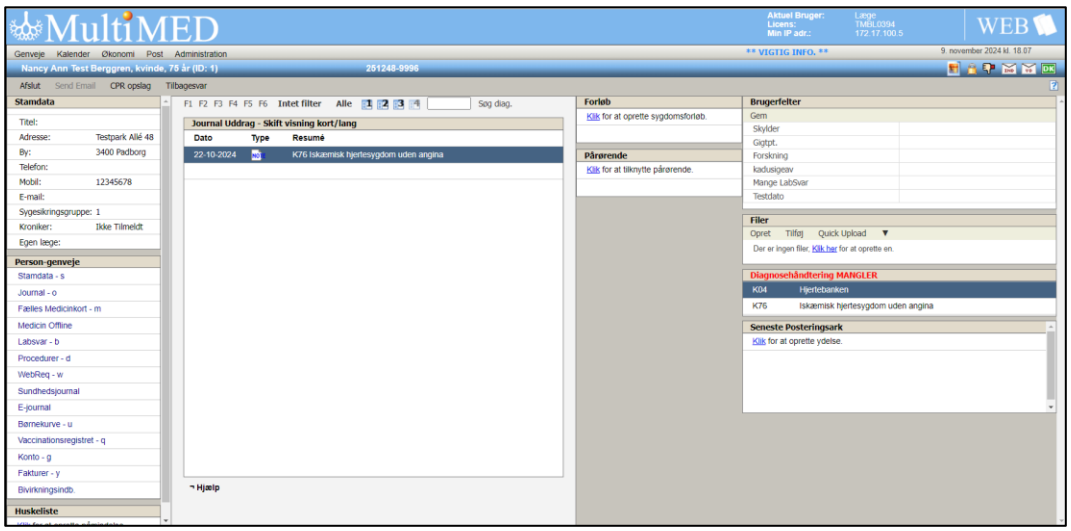

Diagnosehåndtering

Tilføj klinikdiagnose til listen

Klik på '**Diagnosehåndtering**' på personforsiden.

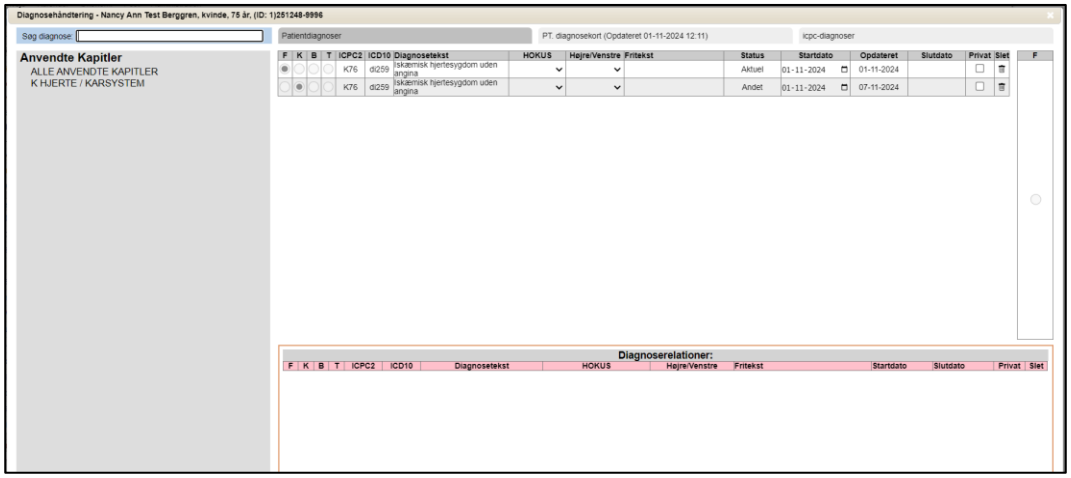

Klik på fanen ICPC-diagnoser.

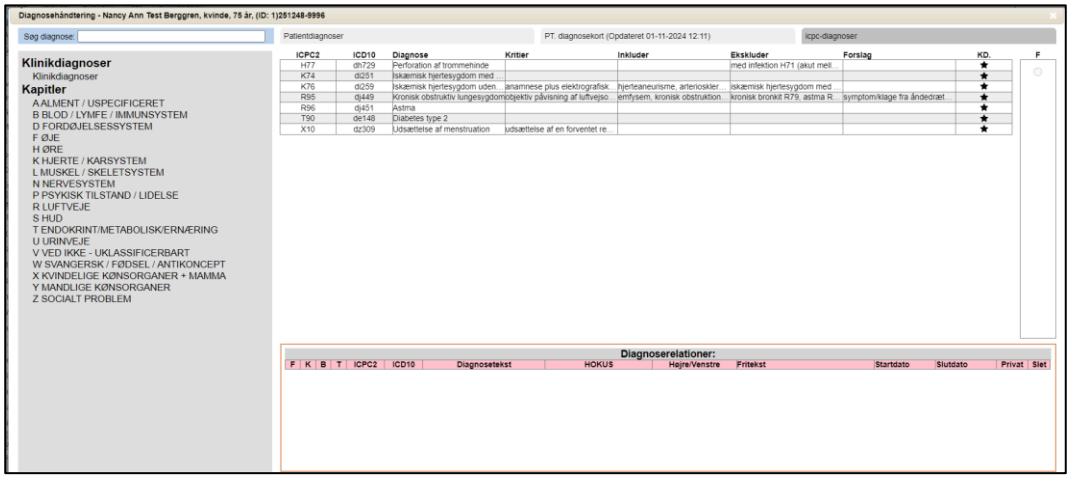

Skriv den ønskede kode i feltet '**Søg diagnose**'.

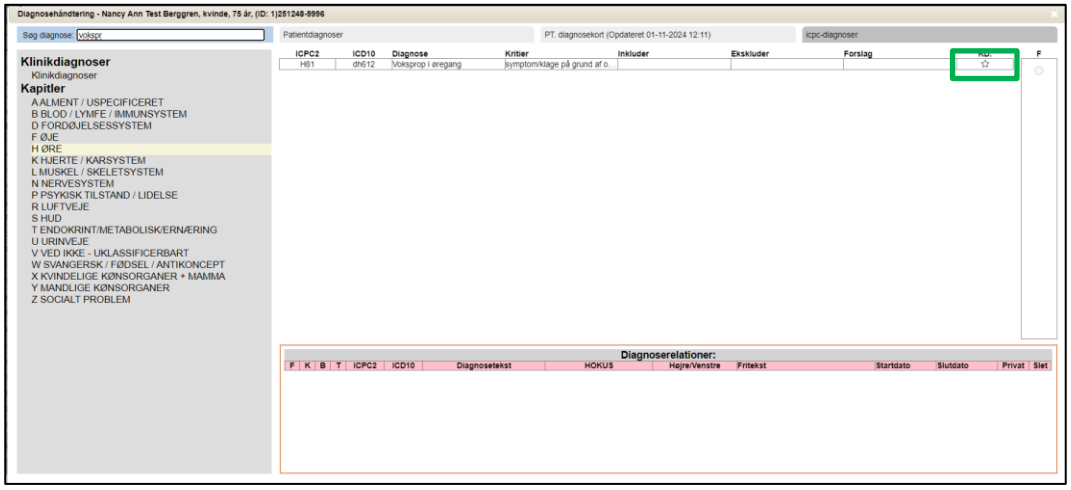

Klik på ☆ i kolonnen **KD.**

Stjernet bliver sort ★ = diagnose er registreret som klinikdiagnose.

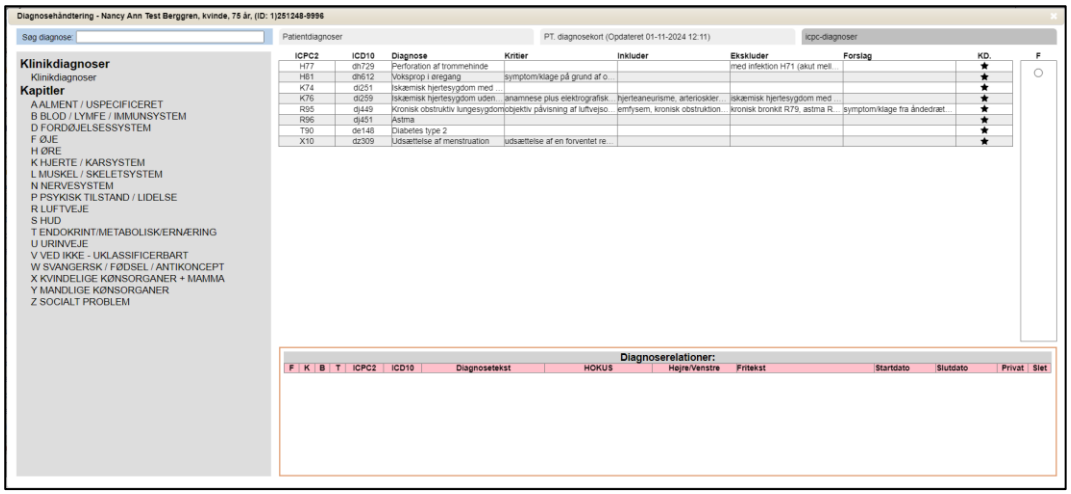

Fjern en klinikdiagnose fra listen

- Klik på fanen **Patientdiagnoser**.
- Klik på den sorte stjerne ★ på den diagnose, der skal fjernes fra listen.
- Følgende pop-up vises.

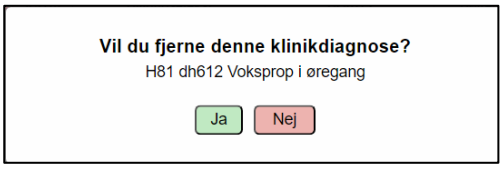

- Vælg '**Ja** ' hvis diagnosen skal fjernes fra listen.
- Vælg 'Nej ' hvis diagnosen **ikke** skal fjernes fra listen.

Diagnoser på kontaktprocedurer

Der kan tilknyttes en diagnose de oprettede kontaktprocedurer.

- Vælg '**Administration**'.
- Vælg '**Skabeloner**'.
- Vælg '**Kontaktprocedurer**'.

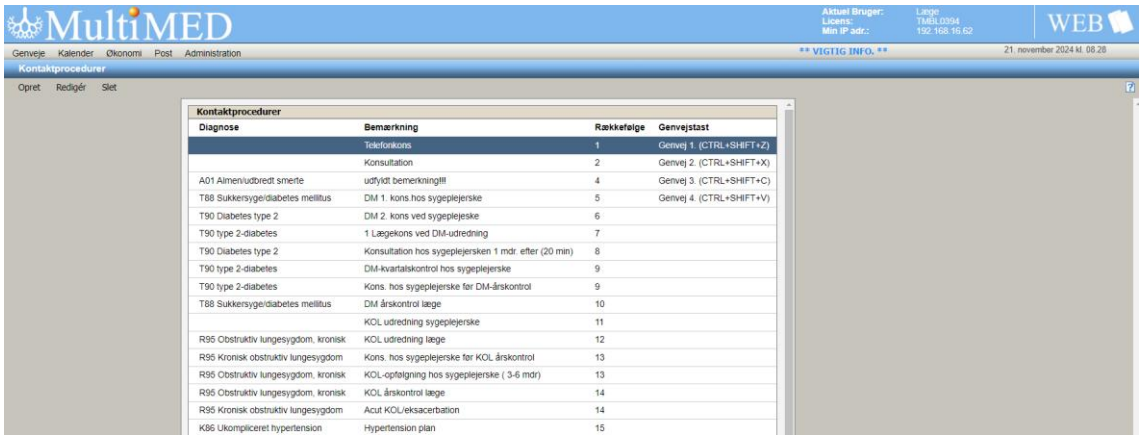

Tilføj diagnose til kontaktprocedure

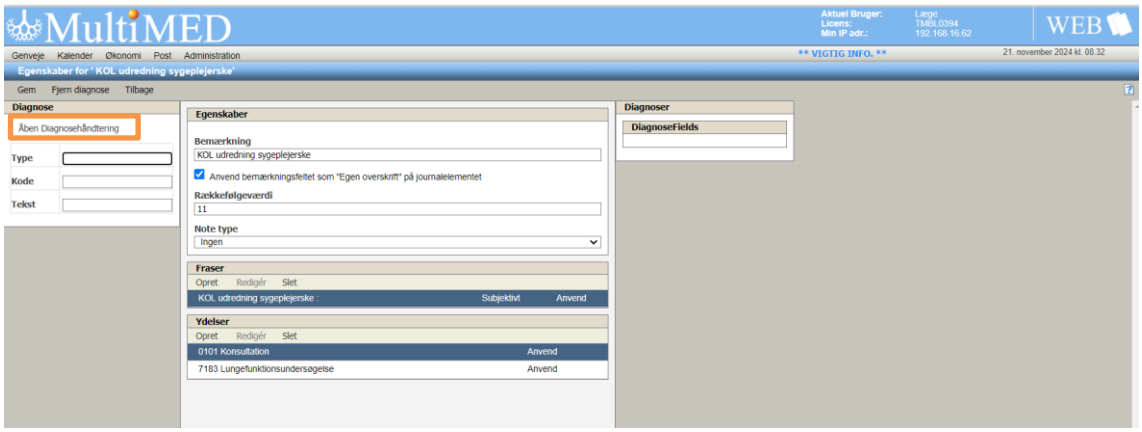

- Klik på '**Åben Diagnosehåndtering**'

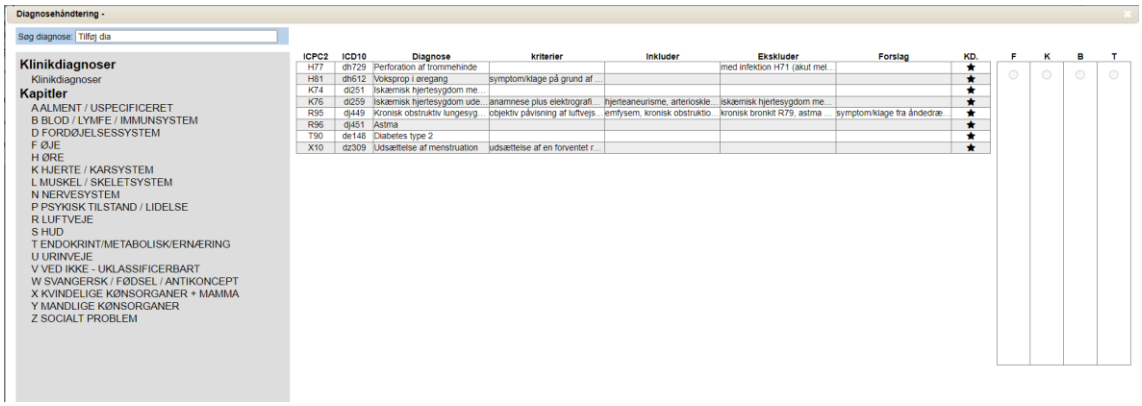

- Tilføj diagnose enten ved søgning, via kapitler eller valg af en klinikdiagnose. (Se evt. afsnit om diagnosekodning)

Slet diagnose på kontaktprocedure

Åbn relevant kontaktprocedurer.

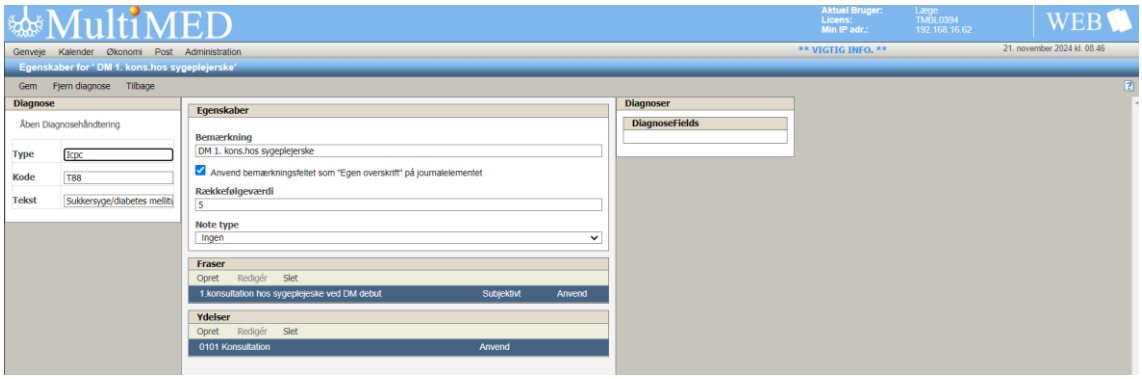

Klik på '**Fjern diagnose**'.

Diagnosekodning trin for trin med genvejstaster

nedenstående gælder for notater, henvisninger, epikriser mm.

1. Ctrl+Alt+D - Åbner diagnosehåndteringen.
   Cursor står i søgefeltet

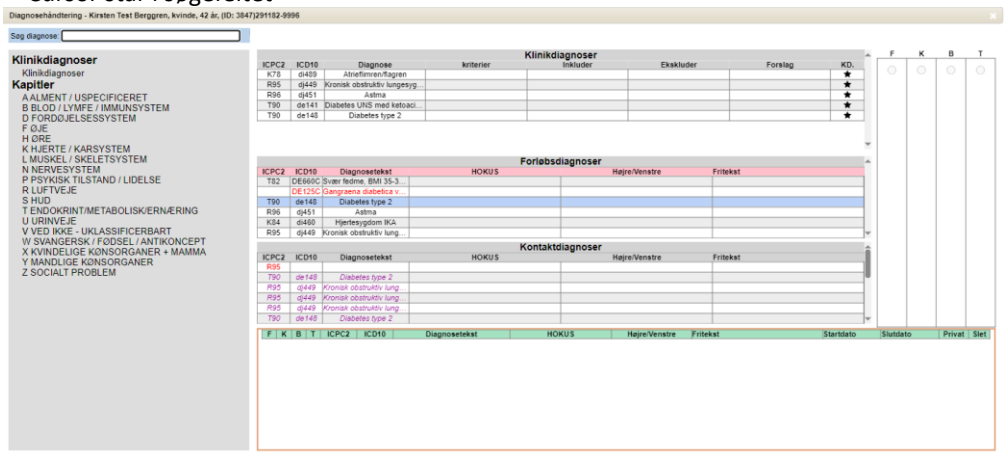

2. Skriv ønsket diagnosekode

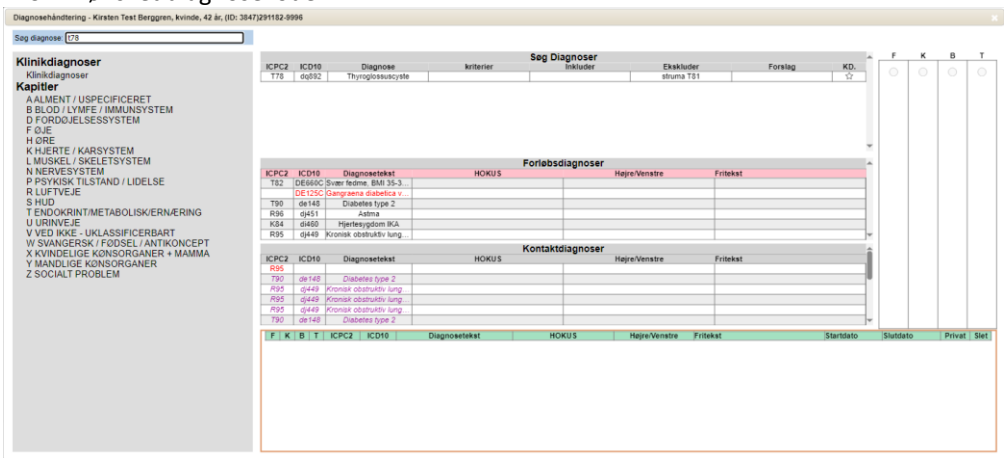

3. Tryk Enter
   Diagnosekodelinjen markeres

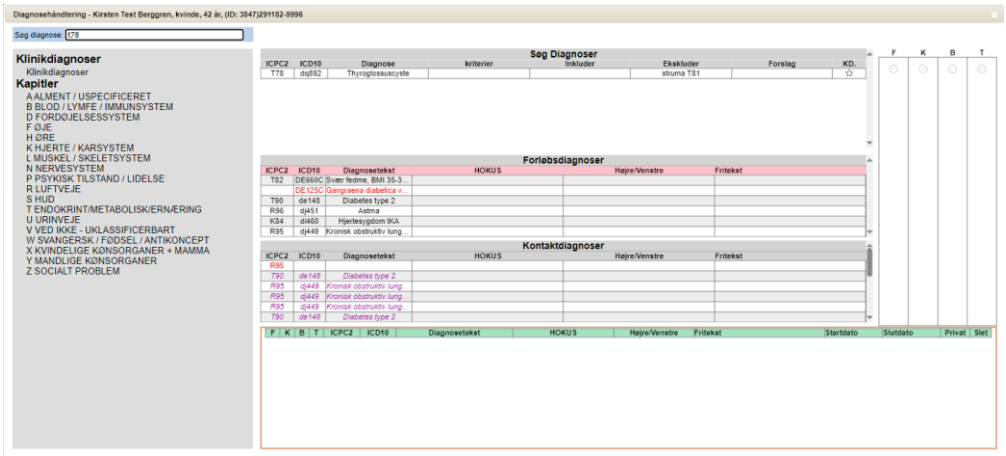

4. Tryk TAB
   Kolonne K markeres.

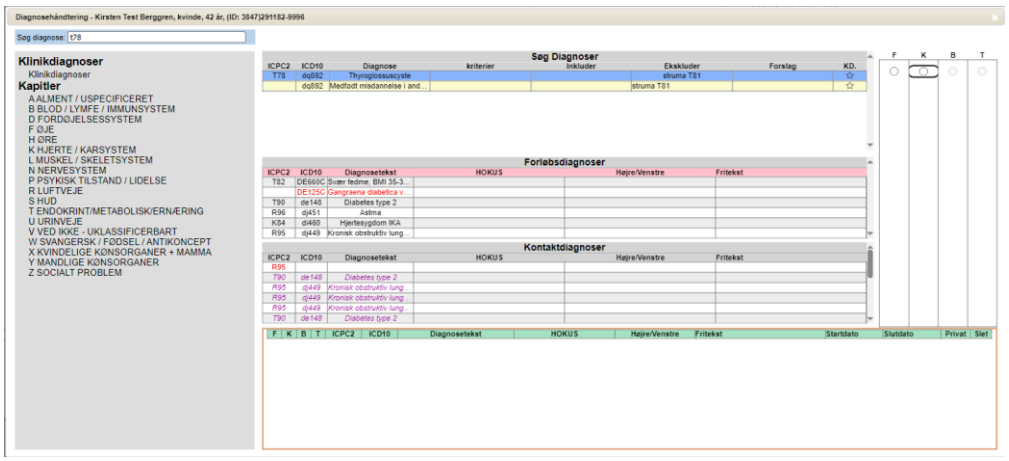

5. Tryk Enter
   Diagnosen flyttes ned

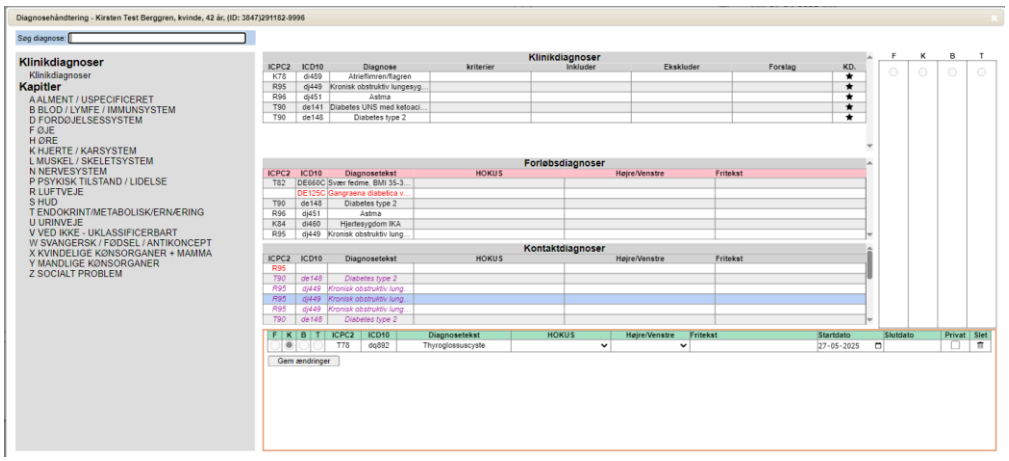

6. Tryk Ctrl+Enter
   Diagnosen gemmes og diagnosehåndteringen lukkes.

Når diagnosesehåndteringen åbnes på personforsiden kan samme proces anvendes. Her vælges diagnosen som en forløbsdiagnose.